

**DS-D5A75RB/A2 (seria BASIC)**  
**75 calowy monitor interaktywny**



- Wyświetlacz UHD 4K o rozdzielczości 3840 x 2160
- Wbudowany system Android i opcjonalny system Windows (wymaga komputera OPS)
- Duża szybkość reakcji, do 40 punktów dotyku, płynność pisania i interakcji.
- Kompatybilny z urządzeniami OPS/OPS-C, umożliwiający płynne przełączanie między wbudowanymi systemami.
- **Android 14.0, certyfikacja EDLA**


## Specyfikacja


| Model                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                          | DS-D5A75RB/A2                                                                   |
| Wyświetlacz                                    |                                                                                 |
| Rozmiar                                        | 75 cali                                                                         |
| Podświetlenie                                  | DLED                                                                            |
| Rozdzielczość                                  | 3840 × 2160 @60 Hz                                                              |
| Jasność                                        | 400 cd/m <sup>2</sup> (Typ.)                                                    |
| Głębia kolorów                                 | 10 bit                                                                          |
| Wyświetlane kolory                             | 1.07 G                                                                          |
| Czas reakcji                                   | ≤ 8 ms                                                                          |
| Typ panelu                                     | IPS                                                                             |
| Kontrast                                       | 1200:1                                                                          |
| Rozmiar pikseli                                | 0.4296 (H) × 0.4296 (V) mm                                                      |
| Gamut kolorów                                  | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.)                                                       |
| Częstotliwość odświeżania                      | 60 Hz                                                                           |
| Kąty widoczności                               | 178°(H)/178°(V)                                                                 |
| Proporcje ekranu                               | 16:9                                                                            |
| Matowość                                       | 25% Haze                                                                        |
| Obszar wyświetlania                            | 1649.66 (H) × 927.94 (V)                                                        |
| Czas pracy                                     | 7×18 H                                                                          |
| Twardość powierzchni                           | ≥ 9H (Pencil) /5H (Mohs)                                                        |
| Powierzchnia szyby                             | Antyrefleksyjna                                                                 |
| Przepuszczalność światła                       | ≥ 88%                                                                           |
| Żywotność                                      | 30,000 godzin                                                                   |
| Technologia łączenia szyby                     | Zero Lamination                                                                 |
| Dotyk                                          |                                                                                 |
| Punkty dotyku                                  | Wielodotyk do 40 punktów                                                        |
| Czas reakcji dotyku                            | ≤ 5 ms                                                                          |
| Minimalna wielkość obiektu obsługującego dotyk | ≥ 3 mm                                                                          |
| Dokładność dotyku                              | ± 1 mm (90% obszaru dotykowego)                                                 |
| Rozdzielczość dotyku                           | 32768 × 32768                                                                   |
| Typ                                            | Podczerwień                                                                     |
| Wbudowany system operacyjny                    |                                                                                 |
| System operacyjny                              | Android 14.0                                                                    |
| Procesor                                       | Quad-core Cortex-A73 × 4 (1.5 GHz)                                              |
| Pamięć operacyjna                              | 8 GB                                                                            |
| Wbudowana pamięć na dane                       | 128 GB                                                                          |
| Wersja HDCP                                    | 2.2 & 1.4                                                                       |
| Procesor graficzny (GPU)                       | Mali-G52 MC1                                                                    |
| Pozostałe                                      |                                                                                 |
| Głośniki                                       | Wbudowane 2 × 15 W                                                              |
| Bluetooth                                      | Wbudowany moduł (BLE - Bluetooth Low Energy) obsługujący standard Bluetooth 5.4 |
| Czujnik światła                                | Tak                                                                             |

| Interfejsy                         |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia Wideo & Audio              | HDMI IN× 2(Tył × 2; HDMI 2.1; HDMI1&HDMI2 obsługa CEC, HDMI1 obsługa ARC)<br>HDMI IN × 1(Przód × 1; HDMI 2.1; obsługa CEC)<br>AUDIO IN × 1(Tył × 1) |
| Wyjścia Wideo & Audio              | HDMI Out × 1(HDMI 2.1)<br>AUDIO Out × 1(Tył × 1)                                                                                                    |
| Interfejs sieciowy                 | LAN (100 Mbps) × 2(Tył × 2)<br>WIFI AP & Station, 2.4G/5G(WIFI6)                                                                                    |
| Interfejs transmisji danych        | USB 2.0 × 2(Przód × 1; Tył × 1)<br>USB 3.0 × 1(Tył × 1)<br>Type-C × 2(Tył × 1, PD 15 W, obsługa DP 1.2 / Przód × 1, obsługa tylko USB 2.0)          |
| Interfejs kontroli                 | TOUCH-USB × 2(Przód × 1, USB 2.0; Tył × 1, USB 2.0)<br>RS232 IN × 1(Tył × 1)                                                                        |
| Zasilanie                          |                                                                                                                                                     |
| Zasilanie                          | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz                                                                                                                            |
| Zużycie energii w trybie gotowości | ≤ 0.5 W                                                                                                                                             |
| Zużycie energii maksymalne         | 198 W                                                                                                                                               |
| Średnie zużycie energii            | 167 W                                                                                                                                               |
| Środowisko pracy                   |                                                                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia              | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104°F)                                                                                                                      |
| Wilgotność otoczenia               | 20%~80% RH                                                                                                                                          |
| Ogólne                             |                                                                                                                                                     |
| Wymiary opakowania (W × H × D)     | 1860 × 1125 × 185 mm                                                                                                                                |
| VESA                               | 400 mm × 600 mm (4 × M8-25 mm)                                                                                                                      |
| Waga netto                         | 42.18 kg                                                                                                                                            |
| Waga brutto                        | 55.22kg                                                                                                                                             |
| Akcesoria w zestawie               | Uchwyt ścienny, instrukcja, pisak, kabel zasilający 3m                                                                                              |
| Wymiary (z uchwytem ściennym)      | 1705 × 1015.7 × 133.3 mm                                                                                                                            |
| Wymiary ( bez uchwytu)             | 1705 × 1015.7 × 98.8 mm                                                                                                                             |


## Interfejsy monitora

| Interface    | Description             | Interface   | Description             |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 1. LAN 1     | Port sieciowy LAN 1     | 2. LAN 2    | Port sieciowy LAN 2     |
| 3.RS 232     | Port RS 232             | 4.MIC IN    | Wejście mikrofonowe     |
| 5.Audio out  | Wyjście audio           | 6.TOUCH-USB | Port USB (dotyk)        |
| 7.HDMI IN 1  | Wejście HDMI 1          | 8.HDMI IN 2 | Wejście HDMI 2          |
| 9.TYPE-C     | Port USB-C z obsługą DP | 10.USB      | Port USB 3.0            |
| 11.USB       | Port USB 2.0            | 12.HDMI OUT | Wyjście HDMI            |
| 13.TOUCH-USB | Port USB (dotyk)        | 14.HDMI IN  | Wejście HDMI            |
| 15.USB       | Port USB 2.0            | 16.TYPE-C   | Port USB-C (tylko dane) |

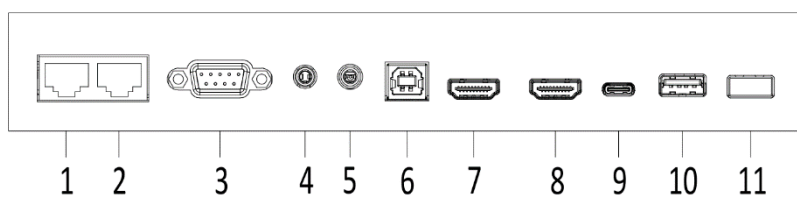

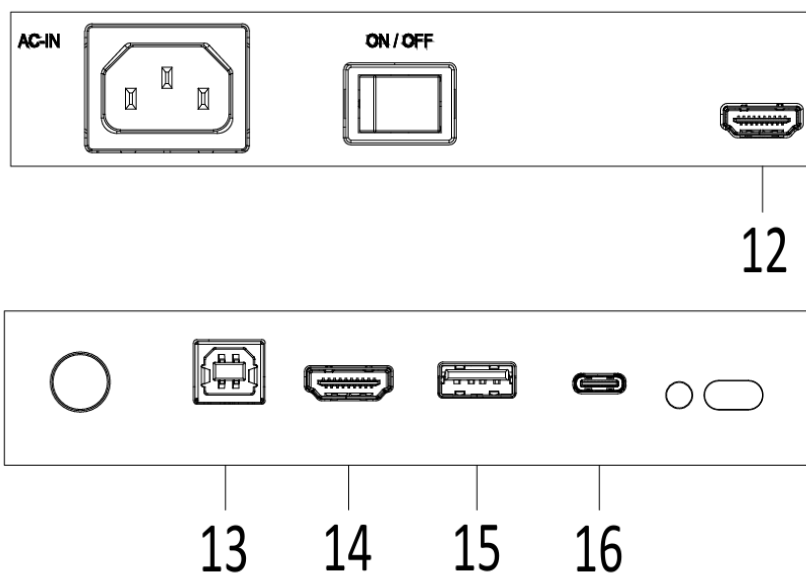

## Wymiary

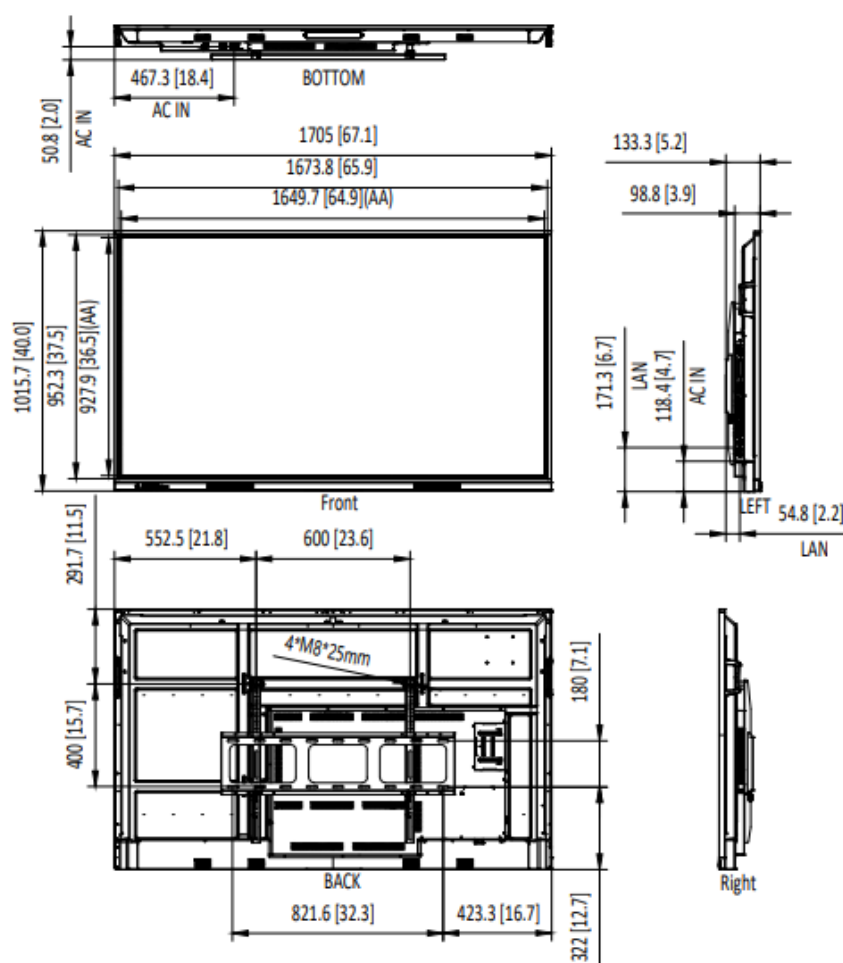

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

