

DS-D5A86RB/A2 (seria BASIC)
86 calowy monitor interaktywny



- Wyświetlacz UHD 4K o rozdzielczości 3840 x 2160
- Wbudowany system Android i opcjonalny system Windows (wymaga komputera OPS)
- Duża szybkość reakcji, do 40 punktów dotyku, płynność pisania i interakcji.
- Kompatybilny z urządzeniami OPS/OPS-C, umożliwiający płynne przełączanie między wbudowanymi systemami.
- **Android 14.0, certyfikacja EDLA**


Specyfikacja


Model	
Model	DS-D5A86RB/A2
Wyświetlacz	
Rozmiar	86 cali
Podświetlenie	DLED
Rozdzielczość	3840 × 2160 @60 Hz
Jasność	450 cd/m ² (Typ.)
Głębia kolorów	10 bit
Wyświetlane kolory	1.07 G
Czas reakcji	≤ 8 ms
Typ panelu	IPS
Kontrast	1200:1
Rozmiar pikseli	0.4935 (H) × 0.4935 (V) mm
Gamut kolorów	72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąty widoczności	178°(H)/178°(V)
Proporcje ekranu	16:9
Matowość	25% Haze
Obszar wyświetlania	1895.04 (H) × 1065.96 (V)
Czas pracy	7×18 H
Twardość powierzchni	≥ 9H (Pencil) /5H (Mohs)
Powierzchnia szyby	Antyrefleksyjna
Przepuszczalność światła	≥ 88%
Żywotność	30,000 godzin
Technologia łączenia szyby	Zero Lamination
Dotyk	
Punkty dotyku	Wielodotyk do 40 punktów
Czas reakcji dotyku	≤ 5 ms
Minimalna wielkość obiektu obsługującego dotyk	≥ 2 mm
Dokładność dotyku	± 1 mm (90% obszaru dotykowego)
Rozdzielczość dotyku	32768 × 32768
Typ	Podczerwień
Wbudowany system operacyjny	
System operacyjny	Android 14.0
Procesor	Quad-core Cortex-A73 × 4 (1.5 GHz)
Pamięć operacyjna	8 GB
Wbudowana pamięć na dane	128 GB
Wersja HDCP	2.2 & 1.4
Procesor graficzny (GPU)	Mali-G52 MC1
Pozostałe	
Głośniki	Wbudowane 2 × 20 W
Bluetooth	Wbudowany moduł (BLE - Bluetooth Low Energy) obsługujący standard Bluetooth 5.4
Czujnik światła	Tak

Interfejsy	
Wejścia Wideo & Audio	HDMI IN× 2(Tył × 2; HDMI 2.1; HDMI1&HDMI2 obsługa CEC, HDMI1 obsługa ARC) HDMI IN × 1(Przód × 1; HDMI 2.1; obsługa CEC) AUDIO IN × 1(Tył × 1)
Wyjścia Wideo & Audio	HDMI Out × 1(HDMI 2.1) AUDIO Out × 1(Tył × 1)
Interfejs sieciowy	LAN (100 Mbps) × 2(Tył × 2) WIFI AP & Station, 2.4G/5G(WIFI6)
Interfejs transmisji danych	USB 2.0 × 2(Przód × 1; Tył × 1) USB 3.0 × 1(Tył × 1) Type-C × 2(Tył × 1, PD 15 W, obsługa DP 1.2 / Przód × 1, obsługa tylko USB 2.0)
Interfejs kontroli	TOUCH-USB × 2(Przód × 1, USB 2.0; Tył × 1, USB 2.0) RS232 IN × 1(Tył × 1)
Zasilanie	
Zasilanie	100 to 240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii w trybie gotowości	≤ 0.5 W
Zużycie energii maksymalne	440 W
Średnie zużycie energii	378 W
Środowisko pracy	
Temperatura otoczenia	0 °C to 40 °C (32 °F to 104°F)
Wilgotność otoczenia	20%~80% RH
Ogólne	
Wymiary opakowania (W × H × D)	2095 × 1265 × 185 mm
VESA	800 mm × 600 mm (4 × M8-25 mm)
Waga netto	63.8 kg
Waga brutto	76.9 kg
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ścienny, instrukcja, pisak, kabel zasilający 3m
Wymiary (z uchwytem ściennym)	1950.4 × 1153.7 × 122.4 mm
Wymiary (bez uchwytu)	1950.4 × 1153.7 × 87.6 mm


Interfejsy monitora

Interface	Description	Interface	Description
1. LAN 1	Port sieciowy LAN 1	2. LAN 2	Port sieciowy LAN 2
3.RS 232	Port RS 232	4.MIC IN	Wejście mikrofonowe
5.Audio out	Wyjście audio	6.TOUCH-USB	Port USB (dotyk)
7.HDMI IN 1	Wejście HDMI 1	8.HDMI IN 2	Wejście HDMI 2
9.TYPE-C	Port USB-C z obsługą DP	10.USB	Port USB 3.0
11.USB	Port USB 2.0	12.HDMI OUT	Wyjście HDMI
13.TOUCH-USB	Port USB (dotyk)	14.HDMI IN	Wejście HDMI
15.USB	Port USB 2.0	16.TYPE-C	Port USB-C (tylko dane)

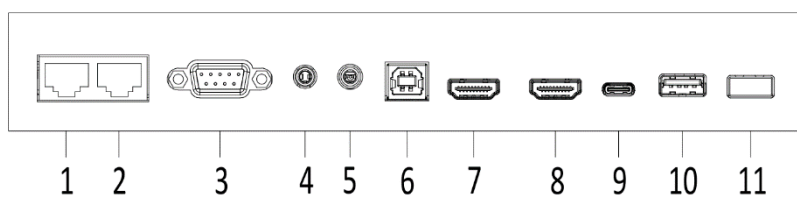

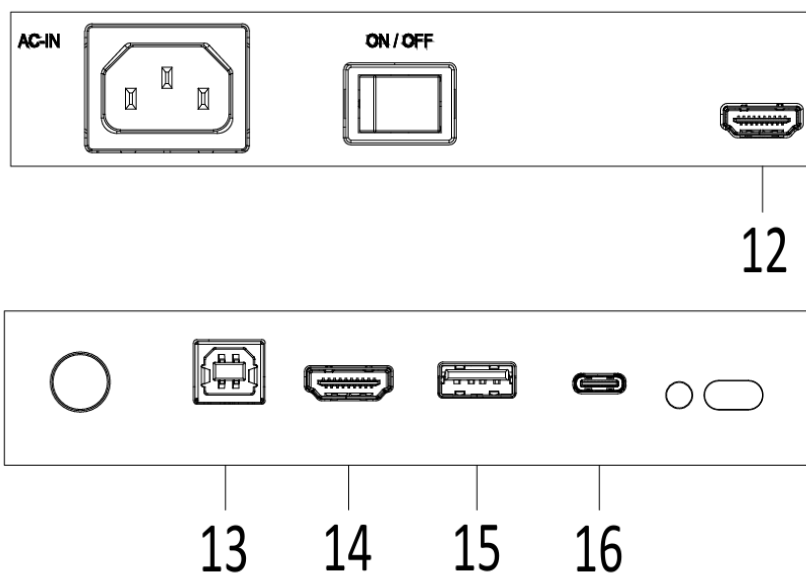

Wymiary

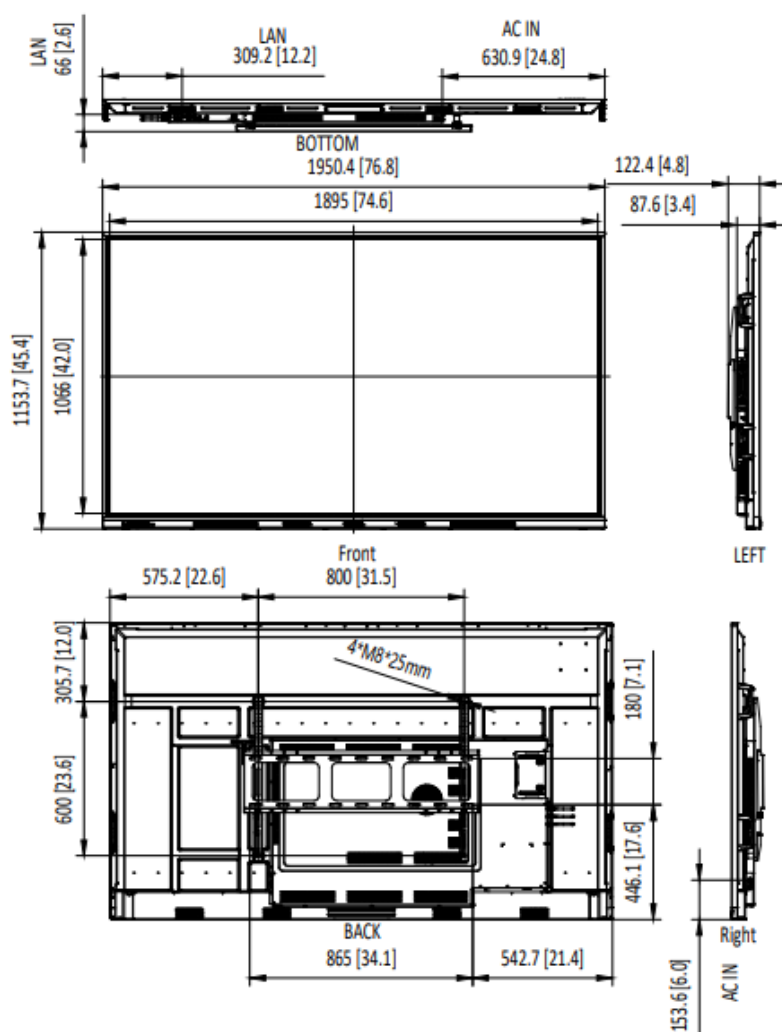

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

