DHI-LPH65-ST410

Monitor interaktywny

Funkcje

Wyświetlacz 4K HD

Dzięki rozdzielczości do 3840 x 2160, wyświetlacz 4K HD dostarcza wyraźny obraz w ostrych, żywych kolorach.

Doświadczenia zbliżone do pisma odręcznego

Tablica elektroniczna obsługuje pisanie przy użyciu pióra. Wyposażona jest w specjalistyczne pióra czułe na nacisk, zaprojektowane tak, aby zwiększyć komfort pisania. Dzięki miękkiej i wygodnej końcówce pisanie na tablicy przypomina naturalne pisanie odręczne.

Zdalne zarządzanie

Z poziomu platformy możesz zdalnie wyłączać i włączać urządzenie, restartować je, konfigurować alarmy, włączać i wyłączać ekran, regulować obraz i głośność, a także zaplanować automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia.

Rozpoznawanie tekstu

Przekształca napisane litery w tekst w czasie rzeczywistym, używając domyślnej czcionki systemu – dotyczy 21 języków w tym języka polskiego.

Bezprzewodowe udostępnianie ekranu

Oprócz podstawowego udostępniania plików, urządzenie oferuje bezprzewodowe udostępnianie ekranu, interaktywne operacje między dwoma ekranami oraz transmisje zwrotne. Wspiera także grupowanie ekranów (wielokrotna transmisja), tryb hosta (do pełnej kontroli uprawnień), przesyłanie w czasie rzeczywistym obrazów, filmów i dźwięków z kamery bezprzewodowej telefonu na urządzenie oraz tryb podziału ekranu wyświetlający do 9 podziałów na jednym ekranie.

Wyświetlacz 4K DLED

Wyświetlacz 65-calowy 4K DLED wykorzystuje technologię zero lamination i jest wykonany ze szkła hartowanego antyodblaskowego, co redukuje załamanie powietrza i paralaksę oraz poprawia efekt wyświetlanego obrazu.

- Technologia dotyku na podczerwień, obsługa dotyku w systemie Android do 32 punktów, w Windows do 50 punktów; dokładność dotyku ±1 mm, czas reakcji <10 ms.
- Łatwe przełączanie między Androidem a Windows.
- Jednoklikowe przesyłanie obrazu (screen mirroring) z telefonów, komputerów, tabletów i innych urządzeń. Obsługa dotyku zwrotnego (reverse touch).
- Płynne pisanie dzięki rozpoznawaniu pisma odręcznego, pisaniu piórem, szybkiej reakcji i rozpoznawaniu nacisku pióra, co zapewnia wrażenie naturalnego pisania.
- Obsługa wielu gestów, takich jak powiększanie, przesuwanie i panoramowanie. Możliwe jest również wymazywanie punktowe, gestem okręgu lub całej tablicy, a także jednoklikowe czyszczenie ekranu.
- Notatki i adnotacje można łatwo dodawać do dowolnej strony.
- Obsługa tworzenia notatek i generowania kodów QR do udostępniania oraz przechowywania plików.

© 2024 Dahua. All rights reserved. Design and specificatons are subject to change without notce.
Pictures in the document are for reference only, and the actual product shall prevail.

DHI-LPH65-ST410

Specyfikacja techniczna

Wbudowany system

Procesor	GK6780V100
System operacyjny	Android 14
CPU	Octa-core A55
Zegar CPU	1.2 GHz
GPU	MaliG52 x 4
RAM	8 GB
ROM	128 GB

Panel LCD

Przekątna	65”
Podświetlenie	DLED
Proporcje	16:9
Jasność	400 cd/m^2
Kontrast	VA: 5000:1 (typ), IPS: 1200:1 (typ.)
Rozdzielczość	3840 x 2160
Kąty widzenia	178^0/178^0
Żywotność	50 000 godzin
Kolory wyświetlacza	1,07 miliarda kolorów (10 bit)
Czas reakcji	8 milisekund
Częstotliwość odświeżania	60 Hz

Porty

Czujnik światła	TAK
Przednie przyciski	1 przycisk: zasilanie
Przednie porty	1 × USB 2.0 Type-A (switchable) 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A (switchable) 1 × TYPE-C (USB, 5 V, 1 A Charge) 1 × HDMI IN (4K@30 Hz) 1 × USB Touch Type-B 2.0 port
Tylnie porty	1 × Android USB 2.0 Type-A 1 × USB 2.0 Type-A (switchable) 2 × HDMI IN (4K @60 Hz) 1 × USB Touch Type-B 2.0 1 × RS-232 port (DB9 port) 1 × 10/100 Mbps RJ-45 1 × Audio Out 1 × COAX 1 × MIC IN 1 × HDMI Out 1 x OPS slot
Slot kart mSD	TAK
WiFi	TAK
WiFi standard	802.11 b/g/n/a/ac
Bluetooth	5.0
Odbiornik podczerwieni	1
Access Point	TAK

Ekran dotykowy

Technologia dotyku	podczerwień
Technologia	Zero Air Gap
Czas reakcji	5 ms
Punkty dotyku	Android: 32, Windows: 50
Dokładność dotyku	+/- 1 mm
Widoczność dotyku	2 mm
Wysokość dotyku	2 mm
Tryb pisania	Długopis z rysikiem (magnetyczny)
Tryb komunikacji	USB +UART
Powierzchnia matrycy	Anti-glare tempered glass
Twardość matrycy	≥9H
Rozdzielczość dotyku	32,768 × 32,768

Głośniki

Wbudowane głośniki	2 x 15W
Częstotliwość	20 Hz – 20 kHz

Inne

Zasilanie	100–240 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	148 W (standard), 202 W (max)
Pobór w trybie standby	0.5 W
Temperatura pracy	0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)
Temperatura przechowywania	–10 °C to +50 °C (+14 °F to +122 °F)
Wilgotność pracy	10%–90%, 101 kPa
Wilgotność przechowywania	10%–90%, 101 kPa
Obudowa	Metalowa
Szkło	Szkło hartowane antyodblaskowe 3,2 mm
Kolor obudowy	czarny
Wymiary produktu	1,487.28 mm × 115.45 mm × 888.94 mm
Wymiary opakowania	1,580.0 mm × 200.0 mm × 1,000 mm
Waga netto	30,5 kg
Waga brutto	39,0 kg
VESA	500 x 400 mm
Zawartość opakowania	1 × Zestaw akcesoriów 2 × Pióro dotykowe (Stylus Pen) 1 × Przewód zasilający 1 × Pilot 1 × Informacje prawne i regulacyjne 2 × Antena (Aerial Rod) 1 × Zestaw śrub 1 × Szybki przewodnik użytkownika (Quick Start Guide)
Certyfikaty	CE

© 2024 Dahua. All rights reserved. Design and specificatons are subject to change without notce.
Pictures in the document are for reference only, and the actual product shall prevail.

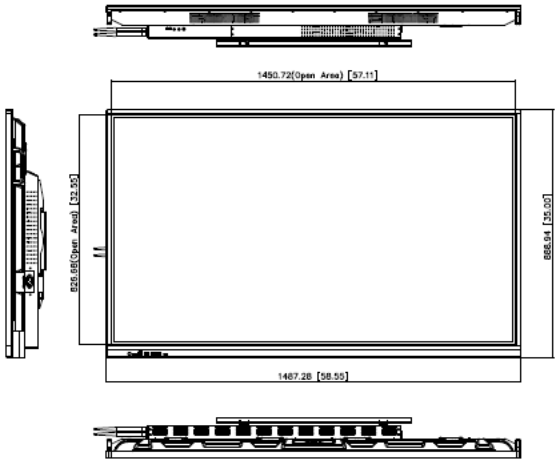

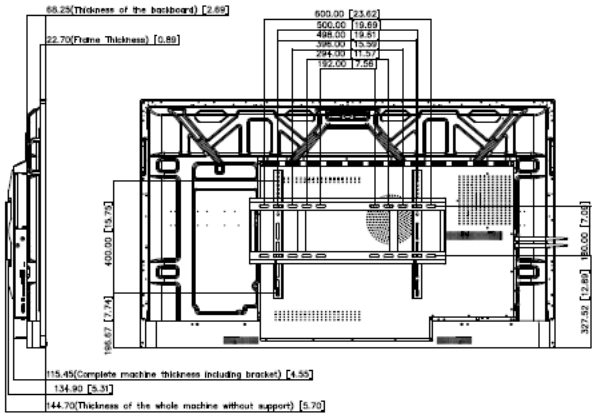

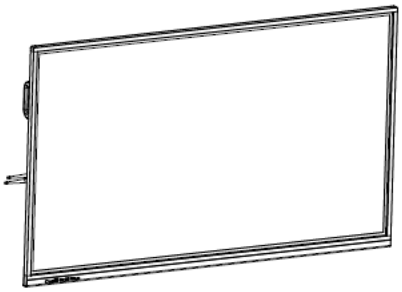

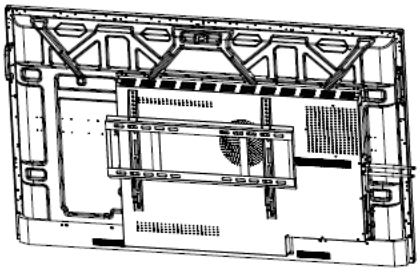

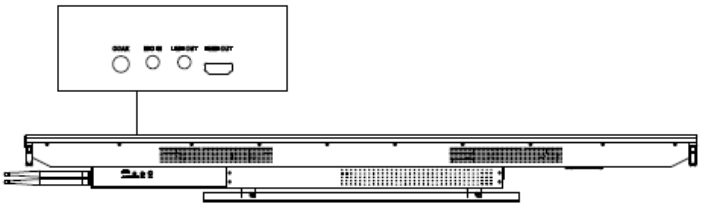

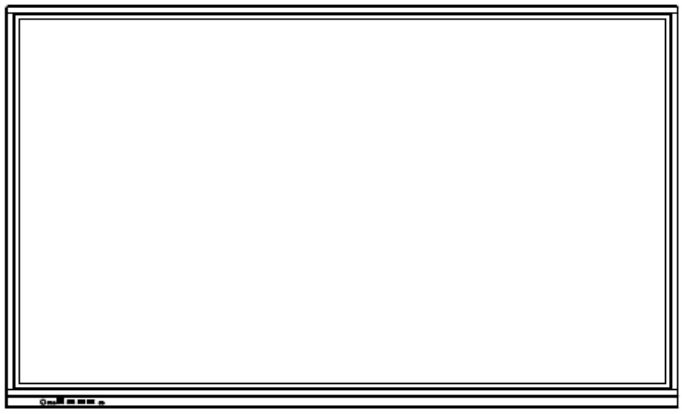

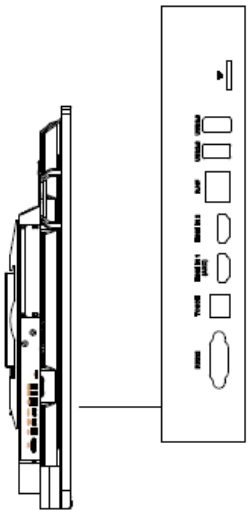

Rev 002.000 © 2024 Dahua. All rights reserved. Design and specificatons are subject to change without notce.
Pictures in the document are for reference only, and the actual product shall prevail.